

**LOCTITE**

Drošums darbībā





**Visas vītnes**

**Nav limitu**

**Visi pielietojumi**

Atklājiet drošumu darbībā, izmantojot Loctite®

[www.loctite.lv](http://www.loctite.lv)

[www.loctitesolutions.com](http://www.loctitesolutions.com)

# LOCTITE®

## Augstas izturības vītņu fiksēšanas līdzeklis



Paliekošai fiksēšanai  
un blīvēšanai




## ✓ Darbojas uz visām metāla virsmām

- Aktīviem virsmas materiāliem, piem., tēraudam, varam, misiņam, čugunam
- Pasīviem virsmas materiāliem, piem., nerūsējošam tēraudam, alumīnijam, niķelētām vai cinkotām virsmām un pārklājumiem (bez hroma, neorganiskajiem, organiskajiem)



## ✓ Uzlabota temperatūras pretestība

- Īpaša izturība pie 180 °C
- Spēcīga izturība pret novecošanu karstuma iedarbībā

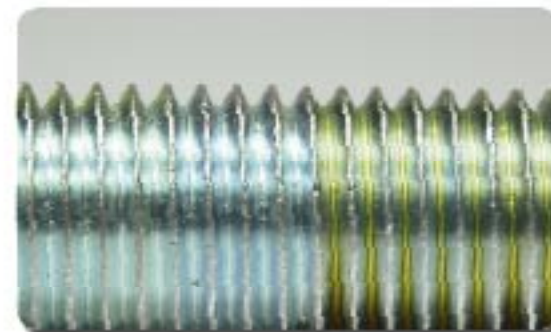

## ✓ Uzlabota eļļas tolerance

- Ļoti labi cietēšanas rādītāji
- Izmēģināts darbībā ar industriālajām eļļām, piem., dzinēju eļļām, korozijas novēršanas un griešanas eļļām

Produkts	Izturība	Krāsa	Viskozitāte	Tiksotropisks	Maks. vītnes izmērs	Eksploatācijas temperatūra
Loctite® 243	Vidēja	Zila, fluorescējoša	2,500 mPa·s	Jā	M36	-55 °C – 180 °C
Loctite® 270	Augsta	Zaļa, fluorescējoša	500 mPa·s	Nē	M20	-55 °C – 180 °C

Vairāk informācijas skatiet tehnisko datu lapās.

# Maksimāla veikspēja jaunām iespējām

Drošums darbībā

# Vidējas izturības vītņu fiksēšanas līdzeklis



Izjaukšanai ar  
standarta rokas  
instrumentiem





Nav limitu



Atklājiet drošumu darbībā, izmantojot Loctite®  
[www.loctitesolutions.com](http://www.loctitesolutions.com)



**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 56B

51013 Tartu, Igaunija

Tel.: +372 730 5800

Fakss:+372 730 5808

Mob.: +371 2613 2392

**[www.loctite.lv](http://www.loctite.lv)**

**[www.loctitesolutions.com](http://www.loctitesolutions.com)**

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009