

Teroson

Izmantojiet jaunus OEM blīvēšanas līdzekļu smidzināšanas uzgaļus

Jauna Teroson blīvēšanas sistēma profesionāļiem

- Īpaši ātra sacietēšana un izcila krāsojamība
- Nekādu plaisu, nekādas rūsas
- Unikāla uzklāšanas sistēma (pieteikts patents)



JAUNUMS
Īpašs ātrums

Henkel



Izvēlieties piemērotākos šuvu



Jaunākie robotu lietojumi

Smidzinā

Plata plūsma II

Plakana plūsma

Apsmidzināmā virsma

Sprausla



Blīvēšanas
līdzeklis



**Terostat
9120 SF**

**Terostat
9320 SF 6 in 1**

**Terostat
9320 SF 6 in 1**

**Terostat
9320 SF 6 in 1**

Aprīkojums



Teroson
PowerLine II



Teroson
Staku



Teroson MultiPress





Teroson PowerLine II



Teroson MultiPress

Uzgalis



Lietojuma
joma

Bagāžas nodalījums, šasija, akustiska slāpēšana.

Jaunākā šuvju un savienojumu blīvēšanas līdzekļu paaudze, piemēram, dzinēja nodalījumā, bagāžas nodalījumā, šasijas apstrādē. Ieteicama iepriekšēja sasildīšana.

Automašīnas apakša, riteņu korpusi.

šuvju blīvēšanas risinājumus



Blīvēšanas metodes

Tradicionālie šuvju blīvēšanas līdzekļi

Smidzināšanas uzgalis

Standarts

Ota



**Terostat
9320 SF 6 in 1**

Terostat 9120 SF Terostat 9320 SF 6 in 1

Terostat 9120 SF Terostat 9320 SF 6 in 1



Teroson MultiPress



Teroson PowerLine II



Teroson Staku




Teroson MultiPress




Ota



Otrā šuvju un savienojumu blīvēšanas līdzekļu paaudze, piemēram, dzinēja nodalījumā, bagāžas nodalījumā, šasijas apstrādē.

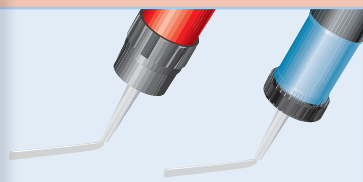

Durvis un pārsegi.









Pirmā šuvju un savienojumu blīvēšanas līdzekļu paaudze, piemēram, dzinēja vai bagāžas nodalījumā, šasijas apstrādē.



	Terostat 9120 SuperFast	Terostat 9320 SuperFast 6 in 1
Izstrādājuma bāze	SMP	SMP
Lietojums	Spraugu un savienojumu blīvēšana	Virskārtas blīvēšana
Sacietēšanas ātrums	Īss, pateicoties lielam sacietēšanas ātrumam (> 5 mm/24 h parastā klimatā)	Īss, pateicoties lielam sacietēšanas ātrumam (> 5 mm/24 h parastā klimatā)
Virskārtas izveidošanās ilgums	10 – 20 minūtes	10 – 20 minūtes
Krāsojamība	Ar slapju uz slapja, līdz 3 dienām	Ar slapju uz slapja, līdz 3 dienām
Plaisas un korozija	Nav – izcilas stiepes un elastības, mitruma un saķeres dēļ	Nav – izcilas stiepes un elastības, mitruma un saķeres dēļ
Punktu metināšana	Jā, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi	Jā, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi
Saķere (ar sagatavotām virsmām)	Saķere bez gruntēšanas ar visiem izplatītajiem materiāliem (krāsa, metāls un plastmasa)	Saķere bez gruntēšanas ar visiem izplatītajiem materiāliem (krāsa, metāls un plastmasa)
Nesatur izociānātu un šķīdinātājus	Jā	Jā
IDH	Pelēka: 1358216, melna: 1358214, balta: 1358213	Pelēka: 1357960, melna: 1358054, okera: 1358059

Terason PowerLine II	Terason MultiPress	Terason Staku	Kārtridžu sildīšanas kārbā	Kārtridžu sildīšanas kārbā	
Gaisa spiediena pistole	Teleskopiska gaisa spiediena pistole	Rokas pistole	Sildīšanas kārbā 2 kārtridžiem	Sildīšanas kārbā 6 kārtridžiem	
					
Apraksts	<ul style="list-style-type: none"> • Standarta blīvēšanas līdzekļu un līmju dozēšanai • Divkārsa gaisa plūsma izsmidzināšanai 	<ul style="list-style-type: none"> • Izturīga rokas pistole standarta materiālu dozēšanai no kasetnēm ar standarta smidzināšanas uzgaļiem 	<ul style="list-style-type: none"> • Līdz pat 2 kārtridžu (tikai alumīnija) vai 2 – 400 ml folijas iepakojumu iepriekšējai sasildīšanai pirms lietojuma 	<ul style="list-style-type: none"> • Līdz pat 6 kārtridžu (alumīnija/plastmasas) vai 4 – 600 ml folijas iepakojumu iepriekšējai sasildīšanai pirms lietojuma • Iepriekšēja sasildīšana 1. līmenī 	
IDH	960304	142241	142240	211556	796993

	Standarts	Plata plūsma II	Plakana plūsma	Smidzināšana	Reklāmas iepakojums	Ota
Sprausla						
IDH	581582 / 782222	1355676	1305486	547882 *	1355674	583065

* aerosols pieejams tikai kārbā ar 12 standarta PU sprauslām + 4 smidzināšanas sprauslām.

Šeit sniegtie dati ir paredzēti tikai kā uzziņas materiāls. Lai saņemtu palīdzību un ieteikumus saistībā ar šo izstrādājumu tehniskajiem parametriem, lūdzu, sazinieties ar vietējo Henkel tehniskā atbalsta grupu.



Henkel Balti OÜ
 Sõbra 56B
 51013 Tartu, Igaunija
 Tāl.: +372 730 5800, Fakss: +372 730 5808
 Mob.: +371 2613 2392
 www.loctite.lv
 www.teroson.com

